



แอร์ กัน สนิม

เหมาะกับพื้นที่ใกล้ทะเล

รับประกันตัวถัง **10 ปี**
รับประกันแผงคอยล์ร้อน **3 ปี**

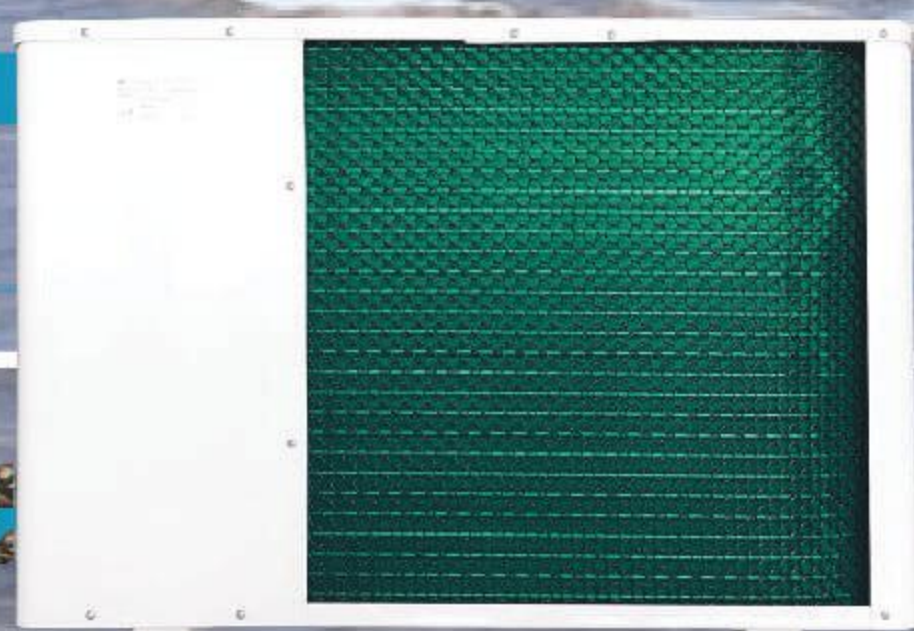

คอยล์เคลือบสารกรีนการ์ด

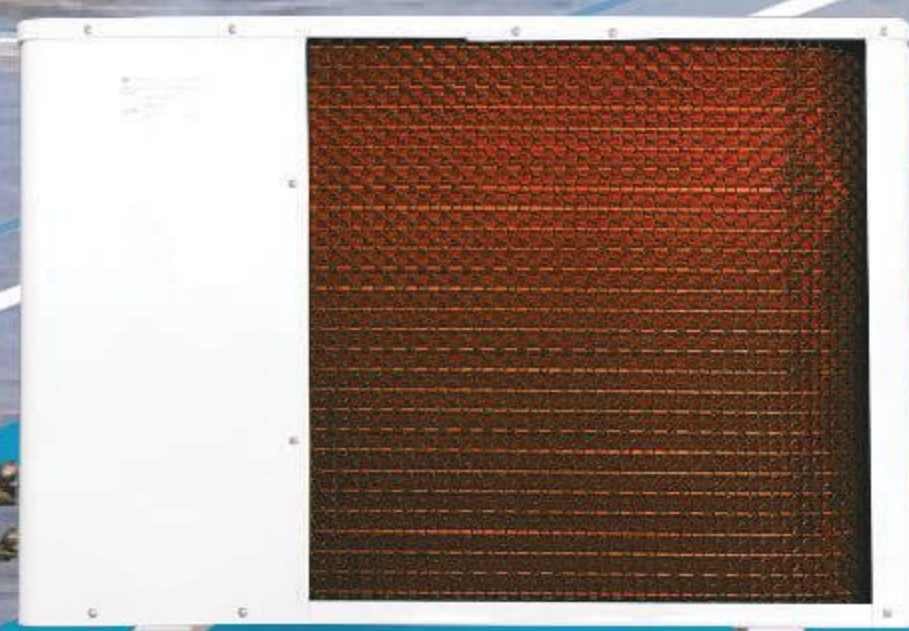

คอยล์ฟันทองแดง

คอนเดนซิ่งยูนิตตัวถังไฟเบอร์กลาส

ไม่เป็นสนิม ทนทานต่อสภาวะอากาศในพื้นที่ใกล้ทะเลและในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตที่มีการกัดกร่อนสูง

ขนาดความเย็น : 13,000 - 60,000 BTUH

คอนเดนซิ่งยูนิตตัวถังไฟเบอร์กลาส ไม่เป็นสนิม ทนทานต่อสภาวะอากาศในพื้นที่ใกล้ทะเลและในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตที่มีการก่ดร้อนสูง

คอยล์เคลือบสารกรีนการ์ด

ตัวถังทำจากไฟเบอร์กลาส

ตะแกรง นอต สกรู ทำจากสแตนเลส

ใบพัดทำจากพลาสติก



คอยล์
เคลือบสารกรีนการ์ดทั้งคอยล์

ผลการทดสอบความทนทานตามมาตรฐาน ASTM B 117


ก่อน

หลัง 500 ชั่วโมง



ครีบอลูมิเนียมที่พื้นเคลือบกรีนการ์ด

เกิดคราบสนิมน้อยมาก

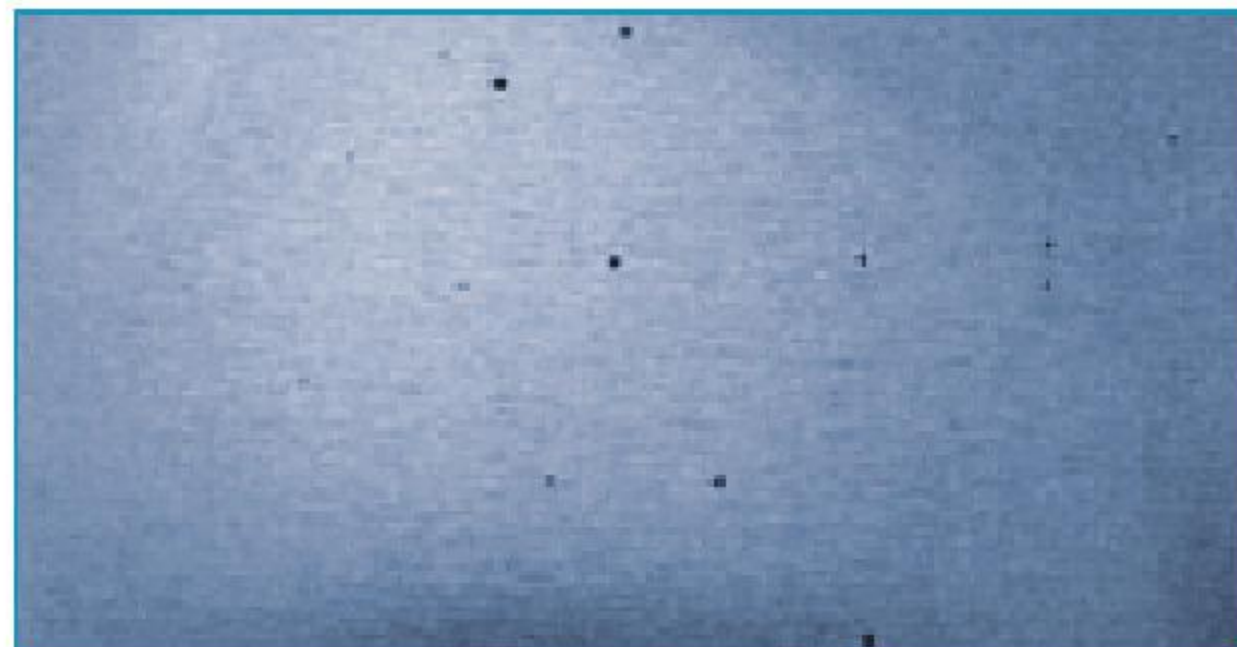

ครีบอลูมิเนียมแบบบลูฟิน

เกิดคราบสนิมและพองเล็กน้อย



ครีบอลูมิเนียมที่ไม่มีการพ่นเคลือบกันสนิม

เกิดคราบสนิมชัดเจน



Option พิเศษ คอยล์ร้อนฟืนทองแดง (Copper Fin)

ฟินที่ทำจากทองแดงที่ทำให้แผงคอยล์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น จึงเหมาะกับการนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตที่มีการก่ดร้อนรุนแรงและพื้นที่ติดทะเลหรืออยู่กลางทะเล

*ปรึกษาผู้ผลิตเกี่ยวกับความเหมาะสมของพื้นที่ใช้งานในแต่ละสภาวะแวดล้อมอีกครั้ง

ตัวอย่างการฟุกร่อนของคอนเดนซึ่งยูนิตที่ทำจากเหล็กและฟิโนลูมิเนียมแบบธรรมดา



ตัวถังฟุกร่อนเป็นสนิม
ตัวถังที่ทำจากเหล็ก เมื่อใช้ไปเป็นเวลานานจะถูกกัดกร่อน ทำให้ตัวถังเกิดสนิม เกิดความเสียหายกับตัวถัง



ใบพัดเป็นสนิม
ใบพัดที่ทำจากเหล็กจะทำให้เกิดสนิมได้เมื่อใช้เป็นเวลานาน



ฟิโนถูกกัดกร่อน
ฟิโนและท่อน้ำยาที่ทำมาจากอลูมิเนียมที่ไม่มีการเคลือบสารใด ๆ อาจถูกกัดกร่อนไปด้วย



นอตเป็นสนิม
นอต สกรู ที่ทำจากเหล็กจะทำให้เกิดสนิมได้เมื่อใช้เป็นเวลานาน

ใช้คู่กับแฟนคอยล์ยูนิต รุ่นต่าง ๆ ได้ดังนี้

ที่อยู่อาศัย (Residential)



แบบติดผนัง

(13,000 - 36,000 BTU/Hr)



แบบซ่อนในฝ้า

(13,000 - 60,000 BTU/Hr)



แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง

(18,000 - 48,000 BTU/Hr)

พาณิชย์และอุตสาหกรรม Commercial & Industrial



แบบตั้งหรือแขวน

(13,000 - 40,000 BTU/Hr)



แบบตั้งหรือแขวน

(50,000 - 60,000 BTU/Hr)



แบบตู้ตั้งพื้น

(50,000 - 60,000 BTU/Hr)



แบบต่อท่อลม

(50,000 - 60,000 BTU/Hr)



แบบต่อท่อลม

(50,000 - 60,000 BTU/Hr)

สถานที่พักผ่อนตากอากาศ



มัลดีฟส์ บีช รีสอร์ท - จันทบุรี
Maldives Beach Resort



โรงแรมอมารี - ภูเก็ต
Amari coral beach Resort

หน่วยงานภาครัฐ



สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ - ระยอง
Rayong Aquarium



บ้านชมทะเล รีสอร์ท - ชลบุรี
BaanChomTalay



เกาะช้าง ทropicana บีช รีสอร์ท - ตรัง
Koh Chang Tropicana Beach Resort

มหาวิทยาลัย



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - สงขลา
Rajamangala University of Technology Srivijaya

โรงงานอุตสาหกรรม



ปัญจพล เปเปอร์อินดัสตรี - พระนครศรีอยุธยา
Panjapol Paper Industry



ไออาร์พีซี - ระยอง
IRPC



แท่นขุดเจาะน้ำมัน - ประเทศสิงคโปร์
Singapore

ต่างประเทศ



ทีโอเอ เพ้นท์ จำกัด - สมุทรปราการ
TOA Paint (Thailand)



สยามkraft ฟู๊ดอุตสาหกรรม - ราชบุรี
Siam Kraft Industry Co., Ltd.



Cape Weligama hotel - ประเทศศรีลังกา
Sri Lanka



ISO 9001



ISO 14001



TIS 18001



OHSAS 18001



ISO 45001



THAILAND
TRUSTED QUALITY



มรท. 8001 - 2010
THS8001 - 2010



5 Star Quality



มอก. 1155



มอก. 2134



สินค้าคุณภาพ
ผลิตโดยสมาชิก
สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย



THAILAND ENERGY
AWARDS 2015



PRIME MINISTER'S
AWARD
• BEST THAI BRAND
• BEST EXPORTER
• GREEN INNOVATION

บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

69 หมู่ 3 ต.กิ่งแก้ว อ.ราชาเทวะ จ.สมุทรปราการ 10540

02-312-4500

Fax 02-312-4277

www.uni-aire.com

localsale@uni-aire.com



@uni-aire



ยูนิแอร์ แอร์พัมพ์ซิด



Uni-Aire