




\*\* ภาพจริงจากการติดตั้งเครื่องปรับอากาศยูนิแอร์\*\*

## DECOR SERIES - Cassette

เครื่องปรับอากาศ ยูนิแอร์ รุ่น CSV/AFVY และ CSQ/AFQ

แบบ Cassette กระจายลมรอบทิศทาง มาพร้อมกับหน้ากาก 4 สี  
สามารถเลือกให้เหมาะกับสไตล์การตกแต่งของคุณ


DECOR SERIES หน้ากากสีต่างๆ

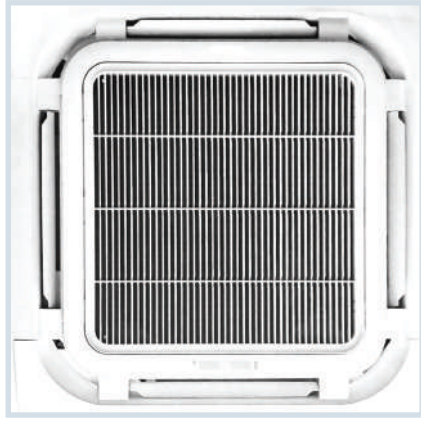

Decor-Vanilla milk - สีขาว  
อุปกรณ์มาตรฐาน



Decor-Chacoal - สีดำ  
อุปกรณ์ทางเลือกมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

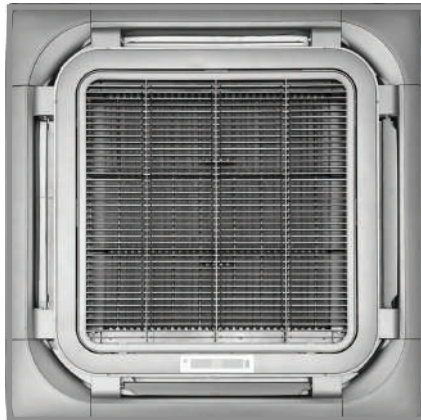


Decor-Smoky - สีเทา  
อุปกรณ์ทางเลือกมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม



Decor-Cappuccino - สีน้ำตาล  
อุปกรณ์ทางเลือกมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม




เครื่องปรับอากาศ ยูนิเวอร์ รุ่น CSV/AFVY และ CSQ/AFQ

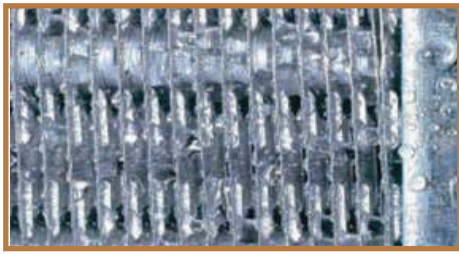

### ฟินอลูมิเนียมทั่วไป

ฝุ่นจะมีการเกาะบริเวณผิวฟิน เกิดเชื้อราได้ง่าย  
ล้างทำความสะอาดได้ยาก เกิดการสึกกร่อนไว

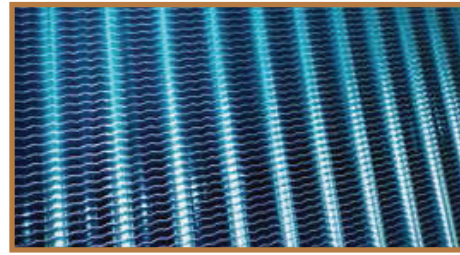

### Hydrophilic Coil

ฟินสีฟ้า ช่วยให้ไม่เกาะที่ผิวฟิน ระบายน้ำได้ดี  
ลดความอับชื้น ลดการเกิดเชื้อราและช่วยประหยัดไฟ  
ลดการสึกกร่อนที่ผิวฟินและยืดอายุการใช้งาน

## การติดตั้งและการบำรุงรักษาง่าย



### หมดกังวลเรื่องปั้มน้ำทิ่ง


ปั้มน้ำทิ่งที่มาพร้อมเครื่อง สามารถปั้มน้ำได้สูงถึง 700 มม.  
จากระดับฝ้าเพดาน



ถอดฟ้ลเตอร์  
ออกมาทำความสะอาดง่าย


### ฝาตะแกรงลมกลับเปิดง่าย

เปิดฝาตะแกรงลมกลับง่ายโดยตะแกรงจะยึดห้อยติดกับ  
ตัวเครื่องสามารถถอดฟ้ลเตอร์ออกมาทำความสะอาด  
ได้ง่าย

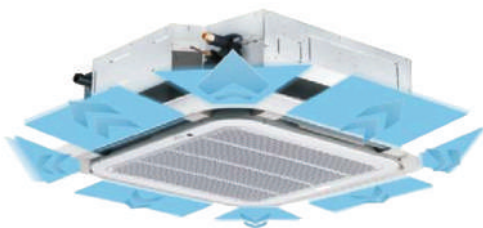

### การกระจายลมแบบ Round Flow

เย็นสบายทุกทิศทาง ด้วยการกระจายลมแบบรอบทิศทาง

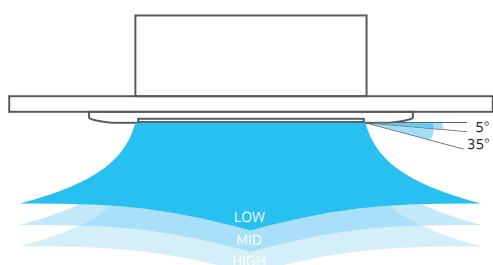

### ระบบการกระจายลมแบบอโต้สวิง

ปรับใบกระจายลมในตำแหน่งที่คุณต้องการหรือปรับให้  
ปรับใบปรับส่ายเพื่อกระจายลมทั่วห้อง

ตัวถังผลิตจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูง พ่นเคลือบกันสนิมและพ่นสีฝุ่น  
 ติดยึดแน่นทนทานให้การใช้งานแข็งแกร่ง ทนทานยาวนาน ประสิทธิภาพ  
 การระบายความร้อนสูงขึ้น ด้วยการออกแบบมอเตอร์และใบพัดตาม  
 หลักอากาศพลศาสตร์ สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้เป็นอย่างดี



รุ่น  
 CSQ-50F/ AFQ-503FX  
 รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี

SPECIFICATION MODEL : CSV / AFVY,AFV , CSQ / AFQ										
Nominal Cooling Capacity (BTU/Hr)		18,105	24,152	30,468	36,292	39,879	30,296	36,044	39,094	50,000
SEER (BTU/Hr / Watt)		13.03	13.00	12.72	12.84	12.49	12.70	12.94	12.71	11.60
COP (Watt / Watt)		3.66	3.57	3.43	3.45	3.44	3.44	3.47	3.45	3.20
Power Consumption (Watt)		1,448	1,989	2,653	3,072	3,430	2,645	3,055	3,420	4,403
Rated Operation Current (Amp.)		6.30	9.27	11.79	14.23	15.64	4.77	5.37	5.88	9.25
Power Supply		220/1/50					380/3/50			
EGAT CERTIFIED No.5 (มาตรฐาน เบอร์ 5)										-
TIS Standard (มาตรฐาน มอก. 2134-2553)										-
TIS Standard (มาตรฐาน มอก. 1529-2561)										
Fan Coil Unit	Model	CSV-18F	CSV-25F	CSV-30F	CSV-36F	CSV-40F	CSV-30F	CSV-36F	CSV-40F	CSQ-50F
	Type	4-Way Cassette Type								
Rated Air Flow at High Speed (CFM)		600	800	1,000	1,200	1,400	1,000	1,200	1,400	1,600
Fan Type		Multi Blade Centrifugal Type								
Evaporator Coil Type		Aluminium Louver Fin (Hydrophilic Coated) with Inner Grooved Copper Tube								
Expansion Device Type		Capillary Tube								
Control Type		Wireless Remote Control								
Air Filter Type		Washable PP. Net								
Drain Connection (Inch)(OD)		3/4								
Body Dimension (W x L x H) (mm.)		830 x 830 x 230			830 x 830 x 290					
Body Weight (kgs.)		37	50	51	50	51	51	53		
Panel Dimension (W x L x H) (mm.)		950 x 950 x 40								
Panel Weight (kgs.)		7								
Sound Pressure Level (H/M/L) (dB(A))		48/46/42	50/48/44	48/46/42	52/48/45	52/48/45	52/48/45	52/48/45	54/52/50	56/54/52
Condensing Unit	Model	AFVY-18F	AFVY-25FL	AFVY-301FBS	AFV-361FBS	AFV-401FBS	AFVY-303FBS	AFV-363FBS	AFV-403FBS	AFQ-503FX
	Type	Horizontal Air Flow								
Fan Type		Propeller Fan								
Condenser Coil Type		Aluminium Louver Fin with Inner Grooved Copper Tube								
Compressor Type		Rotary								Scroll
Refrigerant Type		R-32 (Fully Charge)								R-32 (Holding Charge)
Pipe Connection	Suction Line (Inch)(OD)	5/8			3/4					
	Liquid Line (Inch)(OD)	3/8				1/2	3/8		1/2	
Dimension (W x D x H) (mm.)		804 x 330 x 632		944 x 380 x 784	944 x 380 x 936	944 x 380 x 1,140	944 x 380 x 784	944 x 380 x 936	944 x 380 x 1,140	
Weight (kgs.)		52	61	66	72	89	66	71	88	92
Sound Pressure Level (dB(A))		56	58	62	62	61	62	62	61	65

Cooling capacity based on 27 °C DB. 19 °C WB air on evaporator coil and 35 °C DB air on condenser.  
 Specifications are subjected to change without notice for future improvement.



บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.

69 หมู่ 3 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร.02-312-4500, Email.localsale@uni-aire.com

www.uni-aire.com @uni-aire Uni-Aire