




DECOR SERIES - Cassette

เครื่องปรับอากาศ ยูนิแอร์ รุ่น CSQ-W


แบบ Cassette กระจายลมรอบทิศทาง มาพร้อมกับหน้ากาก 4 สี สามารถเลือกให้เหมาะกับ
สไตล์การตกแต่งของคุณ

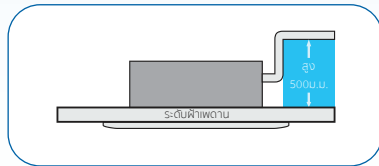


หมดกังวลเรื่องบิ๊บน้ำกั๊ง
บิ๊บน้ำกั๊งที่มำพร้อมครื่อง สำมรถบิ๊บน้ำได้
สูงถึง 500 มม. จำกเรดับฟ้ำเพดำน



ฟัดะแกรงลุมกลับเปิดง่ำย
เปิดฟัดะแกรงลุมกลับง่ำยโดยะแกรงจะยิดห้อย
ติดกับตัวครื่องสำมรถกดฟัดะแกรงออกมา
ทำควำมสะอ่ำดได้ง่ำย

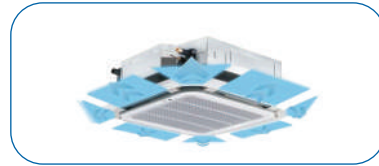


การกระจายลมแบบ Round Flow
เย็นสบายทุกทิศทาง ด้วยการกระจายลม
แบบรอบทิศทาง

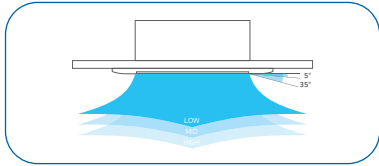


ระบบการกระจายลมแบบออโต้สวิง
ปรับใบกระจายลมในตำแหน่งที่ต้องการหรือ
ปรับให้ส่ายเพื่อกระจายลมทั่วห้อง

เทคโนโลยีเพื่อความทนทาน และความสะอาด

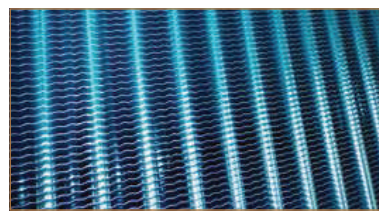

Hydrophilic Coil
พื้นสัฟำ ช่วยให้น้ำไม่เกาะที่ผิวพื้น ระบายน้ำได้ดี
ลดควำมอับชื้น ลดการเกิดเชื้อร่ำและช่วยประหยัดไฟ
ลดการสึกกร่อนที่ผิวพื้นและยิดอายุการใช้งาน



Decor-Vanilla milk - สีขาว
อุปกรณ์มาตรฐาน



Decor-Chacoal - สีดำ
อุปกรณ์ทางเลือกมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม



Decor-Smoky - สีเทา
อุปกรณ์ทางเลือกมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม



Decor-Cappuccino - สีน้ำตาล
อุปกรณ์ทางเลือกมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

SPECIFICATION MODEL : CSQ (CHILLED WATER COIL)								
MODEL			CSQ-18W	CSQ-25W	CSQ-30W	CSQ-36W	CSQ-40W	CSQ-50W
Nominal Cooling Capacity*		(BTU/Hr)	18,000	25,000	30,000	36,000	40,000	50,000
		(RT)	1.5	2.1	2.5	3.0	3.3	4.2
Power Supply (Volt/Phase/Hz)			220/1/50					
Air Flow Rated at High Speed (CFM)			600	800	1,000	1,200	1,400	1,600
Cooling Coil	Material		Aluminium Fin (Hydrophilic Coated) With Copper Tube (7 mm.)					
	Face Area (SQ.FT.)		3.62		5.42			
	Row/FIN		2/19					
	Water Flow Rate (GPM)		3.6	5.0	6.0	7.2	8.0	10.0
	Water Pressure Drop (FT.WG.)		5.3	7.7	6.1	7.7	8.4	18.4
Fan Set	Type		Centrifugal					
	Blower Quantity (Set)		1					
	Motor Quantity (PCS.)		1					
	Motor Power Output (Watt)		35		56	125		133
	Rated Current (Amp.)		0.45		0.62	1.12		1.22
Control Type			Wireless Remote Control					
Air Filter Type			Washable PP. Net					
Pipe Connection	Water Inlet	(Inch)(BSP)	3/4		7/8			
	Water Outlet	(Inch)(BSP)	3/4		7/8			
	Drain Pipe	(mm.)	16					
Body : Dimension	Width	(mm.)	830					
	Length	(mm.)	830					
	Height	(mm.)	230		290			
Body : Weight (kgs.)			37		50	51		53
Panel : Dimension	Width	(mm.)	950					
	Length	(mm.)	950					
	Height	(mm.)	40					
Panel : Weight (kgs.)			7					

*Nominal capacity based on : Entering Air temp. 80° F db /67°F wb
Chilled water temp Inlet/outlet 45/55°F

**Eurovent certified for mode DAHH only.



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.

69 หมู่ 3 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร.02-312-4500, Email.localsale@uni-aire.com

www.uni-aire.com

@uni-aire

Uni-Aire

