


## Chilled Water-Fan Coil Unit Cassette Type

### DECOR SERIES - Cassette Type

### เครื่องปรับอากาศ ยูนีแอร์ รุ่น CSQ\_W

แบบ Cassette กระจายลมรอบทิศทาง มาพร้อมกับหน้ากาก 4 สี สามารถเลือกให้เหมาะกับสไตล์การตกแต่งของคุณ


# DECOR SERIES

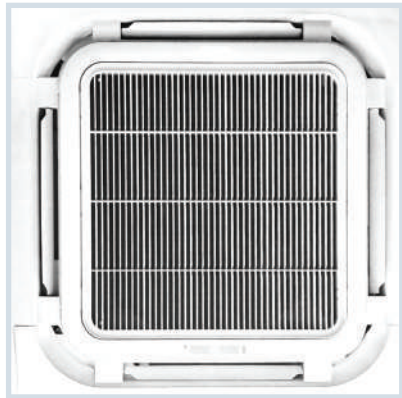

Decor-Vanilla milk - สีขาว  
อุปกรณ์มาตรฐาน



Decor-Chacoal - สีดำ  
อุปกรณ์ทางเลือกมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

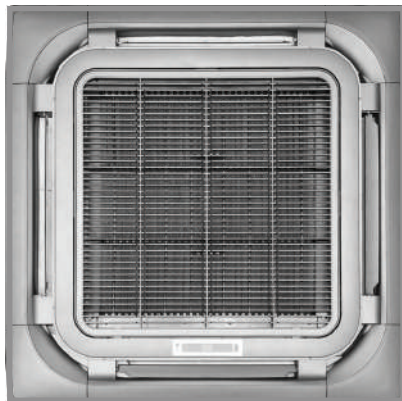


Decor-Smoky - สีเทา  
อุปกรณ์ทางเลือกมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม



Decor-Cappuccino - สีน้ำตาล  
อุปกรณ์ทางเลือกมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม



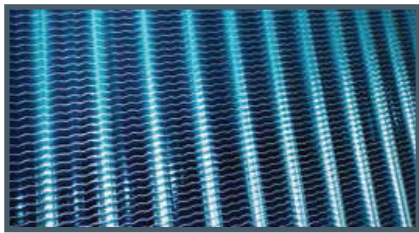

## Hydrophilic Coil

ฟินสีฟ้า ช่วยให้น้ำไม่เกาะที่ผิวฟิน ระบายน้ำได้ดี ลดความอับชื้น ลดการเกิดเชื้อราและช่วยประหยัดไฟ ลดการสึกกร่อนที่ผิวฟินและยืดอายุการใช้งาน

## การติดตั้งและการบำรุงรักษาง่าย



### หมดกังวลเรื่องปั้มน้ำถึง

ปั้มน้ำกึ่งที่มาพร้อมเครื่อง สามารถปั้มน้ำได้สูงถึง 500 มม. จากระดับฝ้าเพดาน




### ฝาตะแกรงลมกลับเปิดง่าย

เปิดฝาตะแกรงลมกลับง่ายโดยตะแกรงจะยึดห้อย ติดกับตัวเครื่องสามารถถอดฟิเตอร์ออกมาทำความสะอาดได้ง่าย



### การกระจายลมแบบ Round Flow

เย็นสบายทุกทิศทาง ด้วยการกระจายลมแบบรอบทิศทาง

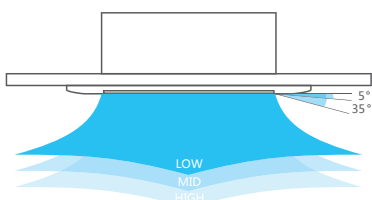

### ระบบการกระจายลมแบบอโต้สวิง

ปรับใบกระจายลมในตำแหน่งที่คุณต้องการหรือปรับให้ส่ายเพื่อกระจายลมทั่วห้อง

Model	Entering	Entering Air Temp.(° F db/° F wb )															
	Chill ed	76/63				78/65				80/67				82/69			
	Water	Total	Sensible	Chill ed	Water	Total	Sensible	Chill ed	Water	Total	Sensible	Chill ed	Water	Total	Sensible	Chill ed	Water
	Temp.	Capacity	Capacity	Water	Pressure	Capacity	Capacity	Water	Pressure	Capacity	Capacity	Water	Pressure	Capacity	Capacity	Water	Pressure
	°F	(BTUH)	(BTUH)	Flow rate	Drop	(BTUH)	(BTUH)	Flow rate	Drop	(BTUH)	(BTUH)	Flow rate	Drop	(BTUH)	(BTUH)	Flow rate	Drop
CSQ-18W	40	18,400	13,800	5.00	11.37	20,400	14,300	5.00	11.38	22,400	14,800	5.00	11.37	24,600	15,800	5.00	11.37
	45	14,800	12,100	5.00	11.13	16,800	12,600	5.00	11.13	18,800	13,100	5.00	11.12	20,900	13,700	5.00	11.12
	50	11,000	10,300	5.00	10.93	13,000	10,900	5.00	10.93	15,000	11,400	5.00	10.92	17,100	12,000	5.00	10.92
CSQ-25W	40	22,500	17,100	6.00	15.70	24,900	17,700	6.00	15.68	27,400	18,400	6.00	15.67	30,100	19,000	6.00	15.66
	45	18,100	15,000	6.00	15.34	20,500	15,700	6.00	15.33	23,000	16,300	6.00	15.35	25,600	16,900	6.00	15.32
	50	13,400	12,900	6.00	15.07	15,800	13,600	6.00	15.06	18,300	14,200	6.00	15.08	20,800	14,900	6.00	15.05
CSQ-30W	40	29,700	22,400	8.00	12.73	32,900	23,200	8.00	12.71	36,200	24,000	8.00	12.71	39,700	24,800	8.00	12.70
	45	23,900	19,600	8.00	12.44	27,100	20,500	8.00	12.44	30,400	21,300	8.00	12.43	33,800	22,200	8.00	12.43
	50	17,800	16,800	8.00	12.22	20,900	17,700	8.00	12.21	24,200	18,600	8.00	12.21	27,600	19,500	8.00	12.21
CSQ-36W	40	35,200	27,000	9.00	15.61	39,000	28,000	9.00	15.63	42,900	28,900	9.00	15.63	47,000	29,800	9.00	15.59
	45	28,300	23,700	9.00	15.30	32,100	24,700	9.00	15.29	36,000	25,700	9.00	15.31	40,000	26,700	9.00	15.30
	50	21,000	20,400	9.00	15.03	24,700	21,400	9.00	15.02	28,600	22,400	9.00	15.04	32,600	23,400	9.00	15.03
CSQ-40W	40	37,600	28,900	10.00	18.85	41,600	29,900	10.00	18.83	45,800	30,900	10.00	18.82	50,200	31,900	10.00	18.81
	45	30,200	25,400	10.00	18.26	34,200	26,400	10.00	18.42	38,300	27,500	10.00	18.41	42,700	28,500	10.00	18.41
	50	22,400	21,800	10.00	18.10	26,400	22,900	10.00	18.09	30,500	24,000	10.00	18.09	34,700	25,000	10.00	18.08
CSQ-50W	40	40,200	31,300	10.00	18.77	44,500	32,300	10.00	18.76	49,000	33,400	10.00	18.76	53,700	34,400	10.00	18.75
	45	32,300	27,500	10.00	18.43	36,600	28,600	10.00	18.42	41,000	29,700	10.00	18.41	45,700	30,800	10.00	18.41
	50	24,000	23,700	10.00	18.10	28,200	24,800	10.00	18.10	32,600	26,000	10.00	18.09	37,100	27,000	10.00	18.08

# คุณภาพมาตรฐาน ส่งออกกว่า 70 ประเทศทั่วโลก

SPECIFICATION MODEL : CSQ-W (CHILLED WATER COIL)							
Model	CSQ	18W	25W	30W	36W	40W	50W
Cooling Capacity	BTUH	18,800	23,000	30,400	36,000	38,300	41,000
	W	5,510	6,741	8,909	10,551	11,225	12,016
Air Flow Rate	CFM	600	800	1,000	1,300	1,400	1,600
	m <sup>3</sup> /h	1,019	1,359	1,699	2,209	2,379	2,718
Water Flow Rate	GPM	5.00	6.00	8.00	9.00	10.00	10.00
	L/s	0.32	0.38	0.50	0.57	0.63	0.63
Power Supply	V/Ph/Hz	220/1/50					
Power Consumption	Watt	99			136		
Rated Current	A	0.45			0.62		
Cooling Coil	Type	Golden Titanium Fin With Inner Groove Copper Tube					
Fan Motor	Q'ty	1					
Power Motor Output	Watt	35			56		
Fan Blower	Type	Centrifugal					
	Q'ty	1					
Control	Type	Wireless Remote Control					
Air Filter	Type	Washable PP. Net					
Connection	water In	Inch (BSP)	3/ 4			7/ 8	
	water Out	Inch (BSP)	3/ 4			7/ 8	
	Drain	mm.	16				
Dimension (Body)	Width	mm.	830x830				
	Height	mm.	220		295		
Dimension (Panel)	Width	mm.	950x950				
	Height	mm.	260		335		
Weight (Body)	Kg	27		41		45	
Weight (Panel)	Kg	7					

\* Shown capacity based on : Entering. Air temp. 80° F db /67° F wb  
Chilled water temp inlet/outlet 45/55° F

\*\*EUROVENT CERTIFIED FOR MODEL DAHH ONLT.



บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.  
69 หมู่ 3 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ  
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540  
โทร.02-312-4500, Email.localsale@uni-aire.com  
www.uni-aire.com @uni-aire Uni-Aire