


Chilled Water Ducted Fan Coil Unit



MEDIUM STATIC (125 PA EXTERNAL STATIC)

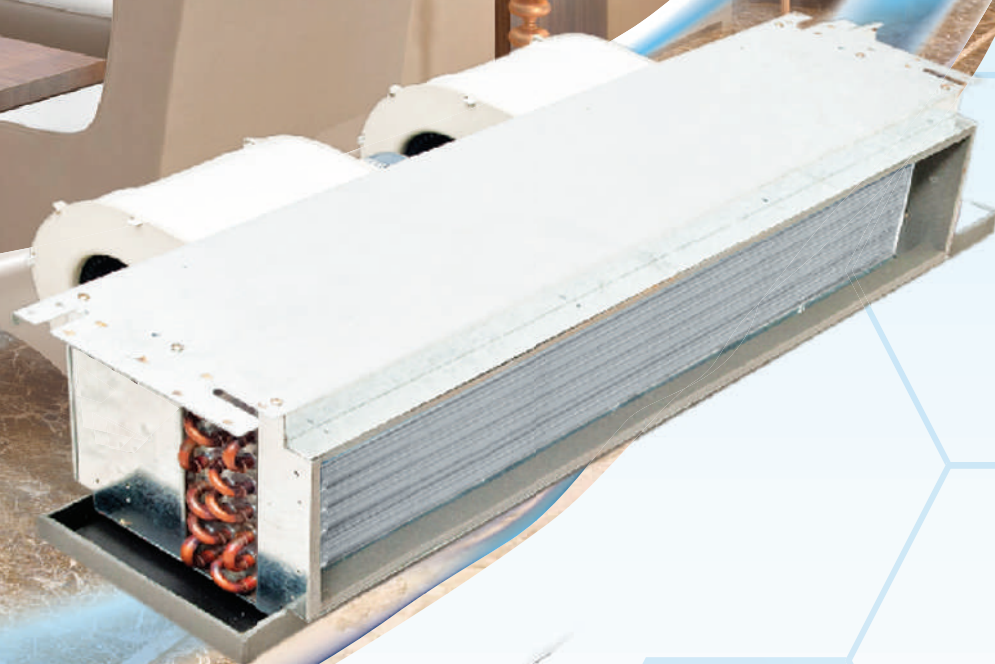


Turbo Fan

ช่วยกระจายความเย็นได้อย่างรวดเร็วทั่วห้อง พร้อมการทำงานที่เงียบ ลดเสียงรบกวน เพื่อความเย็นสบายอย่างมีประสิทธิภาพ



Copper tube

ช่วยลดการสูญเสียแรงดันภายในระบบ (Pressure Drop)



แฟนคอยล์แบบท่อท้อ พร้อมช่องรับลมกลับและแผ่นกรองอากาศ

รีโมทคอนโทรล



อุปกรณ์ทางเลือก

รีโมทคอนโทรลมีสายแบบดิจิตอล

แสดงผลอุณหภูมิตัวเลขเรืองแสงดิจิตอลที่อ่านง่าย สบายตาใช้งานง่าย สามารถรับสัญญาณจากรีโมทไร้สายได้

อุปกรณ์ทางเลือก

รีโมทคอนโทรล ไร้สาย



4 Speed Fan

ปรับลมได้ถึง 4 ระดับ TURBO-HIGH - MEDIUM - LOW ให้คุณควบคุมแรงลมได้เย็นทันใจ




ECO Mode

ช่วยประหยัดพลังงาน ประหยัดไฟ ควบคุมให้อุณหภูมิทำงานที่ 25 °C



Turbo Fan

มอเตอร์ส่งลมกำลังสูง ช่วยให้ห้องเย็นเร็ว และส่งลมได้ไกลให้ลมเย็นสดชื่นกระจายไกลทั่วห้อง

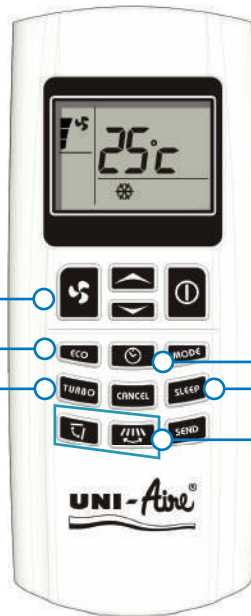

Timer On / Off

ตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง ช่วยควบคุมการใช้งานได้อย่างเหมาะสม



Sleep Mode

ปรับอุณหภูมิอัตโนมัติให้เหมาะแก่การนอนหลับ และยังช่วยประหยัดไฟฟ้า



4 Directional Airflow

ระบบกระจายลมแบบปรับด้วยมือ ขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา หรือเลือกปรับอยู่กับที่

อุปกรณ์ทางเลือก



รีโมทคอนโทรล มีสายแบบ WiFi

สามารถรับสัญญาณจากจากรีโมทไร้สายและสามารถเชื่อมต่อ WIFI ได้ เพื่อควบคุมเครื่องปรับอากาศได้หลายเครื่องทั้งอยู่ในสถานที่เดียวกันหรืออยู่หลายสถานที่ ได้จากทุกมุมทั่วโลก ผ่านทางอินเทอร์เน็ต



บ้านพักอาศัย



โรงแรม



สำนักงาน



สถานที่อื่นๆ



Model	Entering Chilled Water Temp. °F	Entering Air Temp.(°F db/°F wb)															
		76/63				78/65				80/67				82/69			
		Total Capacity (BTUH)	Sensible Capacity (BTUH)	Chilled Water Flow rate (GPM)	Water Pressure Drop (ft.wg)	Total Capacity (BTUH)	Sensible Capacity (BTUH)	Chilled Water Flow rate (GPM)	Water Pressure Drop (ft.wg)	Total Capacity (BTUH)	Sensible Capacity (BTUH)	Chilled Water Flow rate (GPM)	Water Pressure Drop (ft.wg)	Total Capacity (BTUH)	Sensible Capacity (BTUH)	Chilled Water Flow rate (GPM)	Water Pressure Drop (ft.wg)
CFHL-13W	40	7,600	6,500	1.52	0.61	10,100	7,500	2.02	0.99	13,400	9,200	2.68	1.65	16,300	10,300	3.26	2.31
	45	9,100	7,700	1.82	1.68	11,400	8,700	2.28	2.50	13,900	9,700	2.78	3.52	16,300	10,600	3.26	4.71
	50	8,800	8,100	1.76	5.36	11,100	9,000	2.22	7.99	13,300	9,800	2.66	11.03	15,700	10,600	3.14	14.64
CFHL-18W	40	12,300	10,000	2.46	1.61	15,500	11,400	3.10	2.40	18,900	12,800	3.78	3.40	22,200	14,000	4.44	4.53
	45	12,300	10,500	2.46	3.27	15,500	11,800	3.10	4.84	18,500	13,000	3.70	6.65	21,600	14,000	4.32	8.72
	50	11,600	10,800	2.32	9.88	14,500	11,900	2.90	14.56	17,400	12,900	3.48	19.97	20,400	13,800	4.08	26.40
CFHL-25W	40	18,700	14,700	3.74	3.70	23,300	16,800	4.66	5.44	27,800	18,500	5.56	7.39	32,200	20,100	6.44	9.59
	45	18,100	15,000	3.62	7.05	22,300	16,800	4.46	10.17	26,500	18,300	5.30	13.76	30,800	19,800	6.16	17.89
	50	16,500	15,100	3.30	20.17	20,500	16,500	4.10	29.42	24,500	17,900	4.90	40.15	28,600	19,200	5.72	53.17
CFHL-30W	40	21,600	17,300	4.32	1.92	26,600	19,500	5.32	2.78	32,500	21,900	6.50	3.94	38,200	24,000	7.64	5.25
	45	21,200	17,900	4.24	3.78	26,600	20,200	5.32	5.61	31,800	22,200	6.36	7.72	37,200	24,000	7.44	10.14
	50	20,100	18,400	4.02	11.50	25,000	20,300	5.00	16.97	30,000	22,100	6.00	23.31	35,200	23,700	7.04	30.85
CFHL-36W	40	25,700	20,600	5.14	3.14	32,100	23,400	6.42	4.65	38,200	25,900	7.64	6.30	44,400	28,100	8.88	8.22
	45	25,000	21,100	5.00	6.04	30,800	23,500	6.16	8.73	36,600	25,700	7.32	11.83	42,500	27,700	8.50	15.40
	50	22,900	21,300	4.58	17.38	28,300	23,300	5.66	25.42	33,900	25,200	6.78	34.7	39,700	27,100	7.94	45.75
CFHL-40W	40	29,500	23,700	5.90	4.14	36,500	26,800	7.30	6.04	43,300	29,500	8.66	8.2	50,200	31,900	10.04	10.57
	45	28,300	24,100	5.66	7.79	34,800	26,800	6.96	11.21	41,300	29,200	8.26	15.2	47,900	31,400	9.58	19.71
	50	25,800	24,200	5.16	22.24	32,000	26,500	6.40	32.50	38,200	28,700	7.64	44.4	44,700	30,700	8.94	58.45
CFHL-50W	40	38,000	29,900	7.60	6.48	46,600	33,600	9.32	9.28	55,100	36,900	11.02	12.5	63,800	39,900	12.76	16.08
	45	36,000	30,000	7.20	11.95	44,100	33,200	8.82	17.01	52,200	36,200	10.44	22.9	60,600	39,000	12.12	29.71
	50	32,500	29,800	6.50	33.44	40,200	32,600	8.04	48.69	48,000	35,300	9.60	66.4	56,200	37,900	11.24	87.35
CFHL-60W	40	43,600	34,800	8.72	8.26	53,500	39,100	10.70	11.84	63,300	42,900	12.66	15.9	73,300	46,400	14.66	20.56
	45	41,300	35,000	8.26	15.19	50,700	38,900	10.14	21.78	60,100	42,400	12.02	29.4	69,800	45,600	13.96	38.19
	50	38,000	35,500	7.60	44.06	46,600	38,500	9.32	62.96	55,600	41,600	11.12	86.0	65,100	44,600	13.02	113.27

With International standard quality
guaranteed by customers over 70 countries

SPECIFICATION MODEL : ACL

SPECIFICATION MODEL : ACL										
Model		CFHL	13W	18W	25W	30W	36W	40W	50W	60W
Cooling Capacity		BTUH	13,000	18,000	25,000	30,000	36,000	40,000	50,000	60,000
		W	3,810	5,275	7,327	8,792	10,551	11,723	14,654	17,584
Air Flow Rate		CFM	450	600	800	1,000	1,200	1,400	1,600	2,000
		m ³ /h	765	1,020	1,359	1,699	2,039	2,379	2,719	3,398
Water Flow Rate		GPM	2.60	3.60	5.00	6.00	7.20	8.00	10.00	12.00
		L/s	0.16	0.23	0.32	0.38	0.45	0.50	0.63	0.76
Power Supply		V/Ph/Hz	220/1/50							
Power Consumption		Watt	213	213	271	271	427	541	427	541
Rated Current		A	0.97	0.97	1.23	1.23	0.97x2	1.23x2	0.97x2	1.23x2
Cooling Coil	Face Area	Ft ²	2.28	2.57	3.21	2.41	4.00	4.17		
	Type	Type	Aluminium Corrugated Fin With Copper Tube							
		Row...FIN	3...10	3...10	3...12	3...12	3...10	3...10	3...12	3...13
		Tube Size	Inch	3/8						
Fan Motor		Q'ty	1				2			
Power Motor Output		Watt	134		158		134x2	158x2	134x2	158x2
Fan Blower		Type	Multi Blade Centrifugal Fan							
		Q'ty	2				4			
Control		Type	-							
Air Filter		Type	-							
Connection	water In	Inch (MPT.)	3/4			1				
	water Out	Inch (MPT.)	3/4			1				
	Drain	Inch	3/ 4							
Dimension	Height	mm.	226.5			276				
	Width	mm.	1,118	1,270	1,405		1,693	1,753		
	Depth	mm.	476							510
Weight		Kg	25	27	30	32	34	40	42	43

* Shown capacity based on : Entering. Air temp. 80° F db /67° F wb
 Chilled water temp inlet/outlet 45/55° F



UNIAIRE CORPORATION CO., LTD.

69 Moo 3 Kingkeaw Rd., Rachatewa District,
 Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand

Tel : +662-312-4500, Website : www.uni-aire.com

Export Sale : export@uni-aire.com

Domestic Sale : localsale@uni-aire.com

CFHL_W (Water Coil) | 30022022.Rev-00