



เครื่องปรับอากาศแบบฝังใต้ฝ้า One way cassette type รุ่น : CNV / AFV

เครื่องปรับอากาศแบบฝังใต้ฝ้า ออกแบบสวยงามเข้ากับการตกแต่งภายในห้อง พร้อมความเย็นสบายที่ลงตัว สามารถกระจายลมได้อย่างทั่วถึงตามที่ต้องการแบบอัตโนมัติสวิง 4 ทิศทาง



สารทำความเย็นเพื่ออนาคต



สารทำความเย็น R32 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงขึ้น
- เย็นเร็วทันใจ
- ประหยัดพลังงานมากขึ้น
- มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 จาก กฟผ.
- ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ ozone
- ลดผลกระทบต่อภาวะเรือนกระจก ช่วยลดโลกร้อน

Fan coil unit Model : CNV

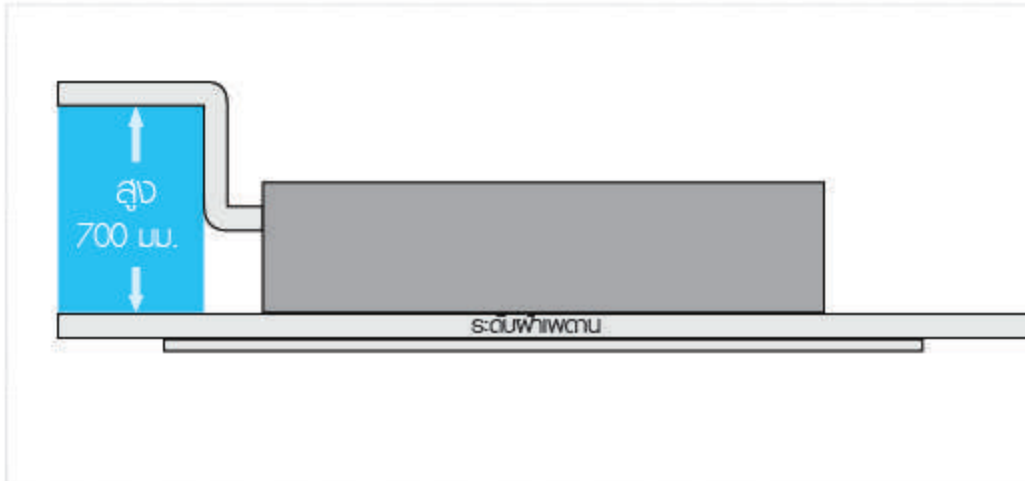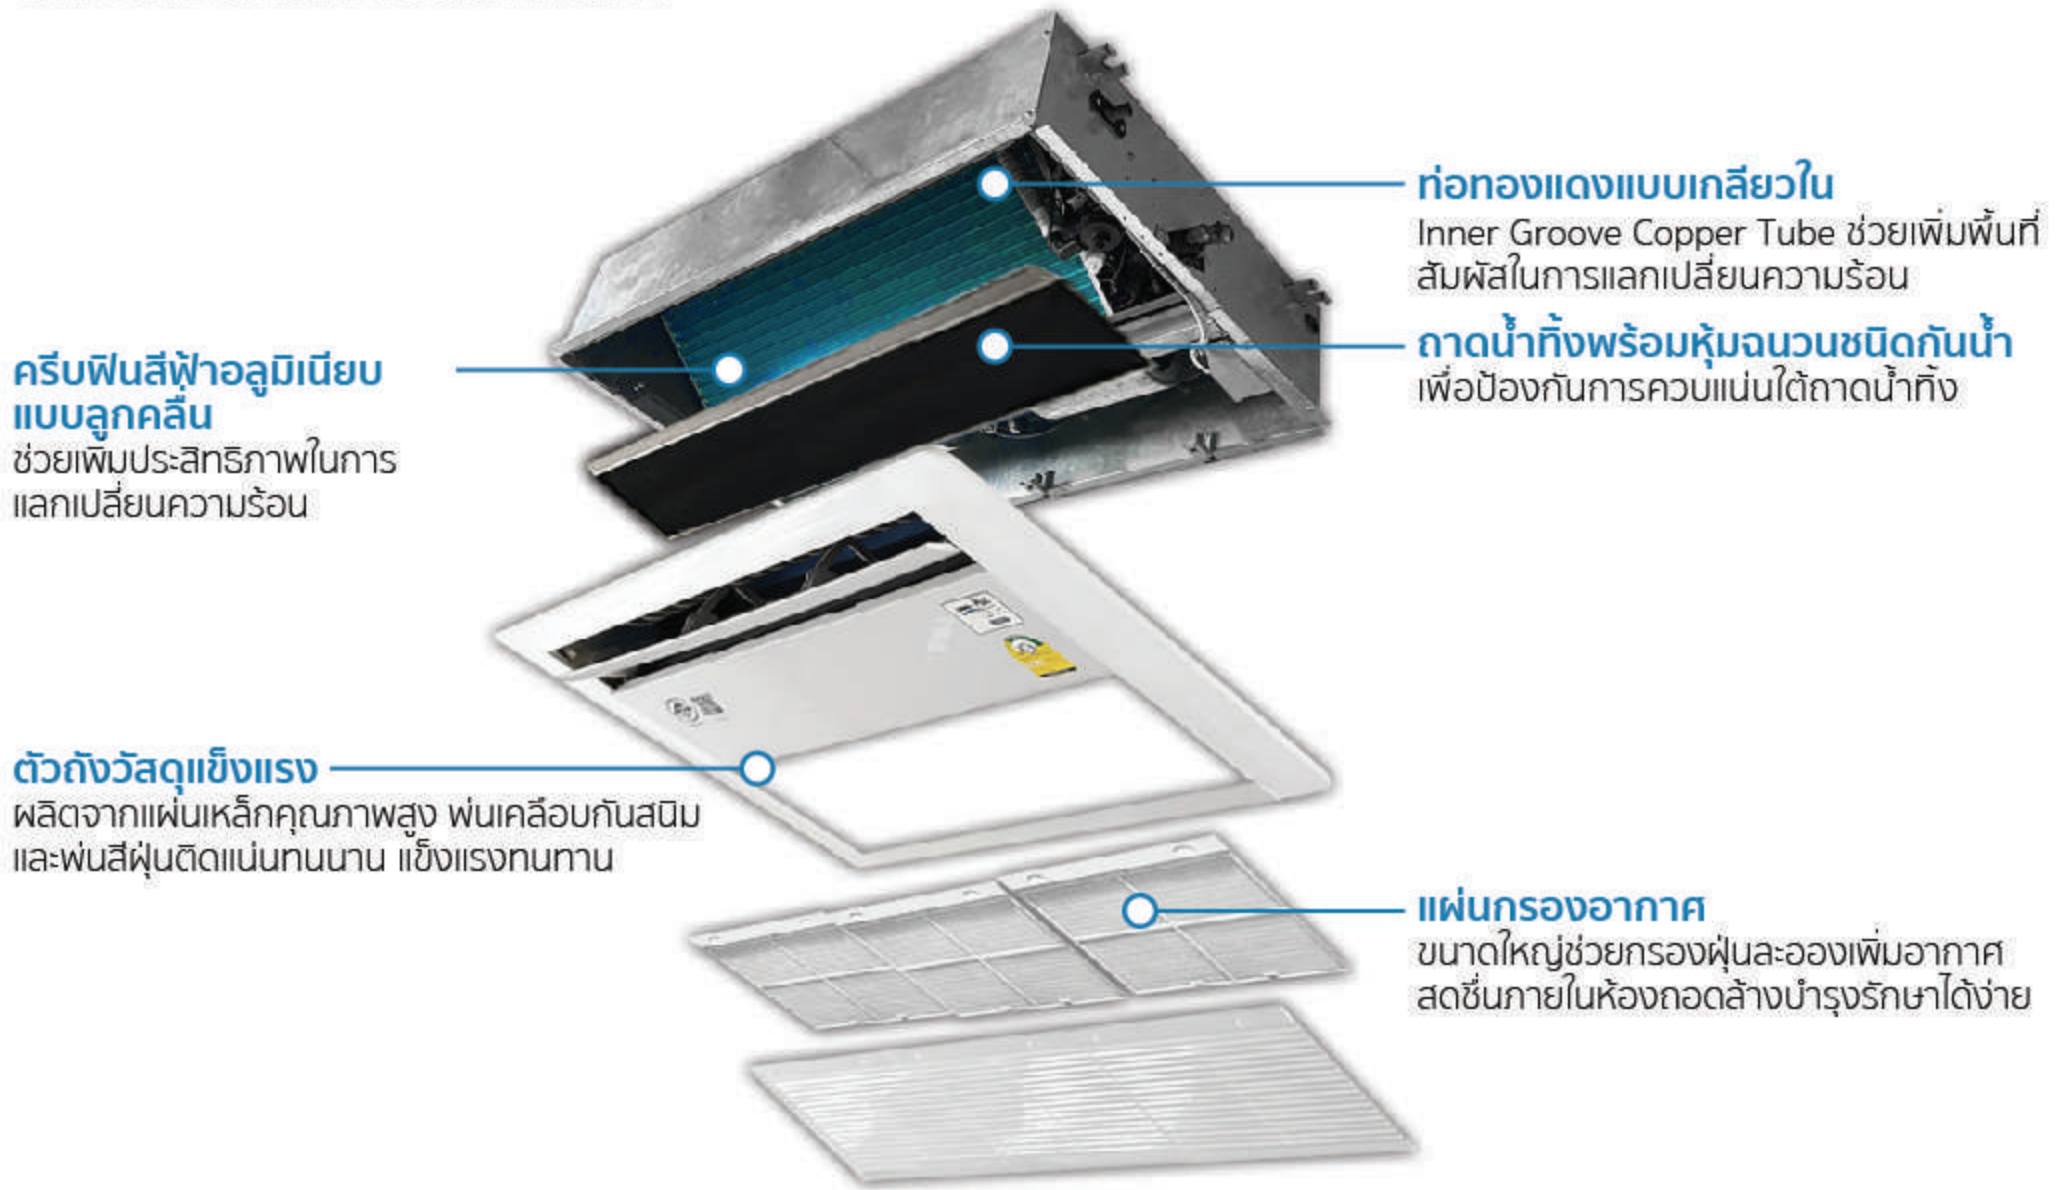

บิมน้ำทิ้งที่มาพร้อมเครื่อง

สามารถบิมน้ำได้สูงถึง 700 มม. จากระดับฝ้าเพดาน



สามารถกระจายลมแบบออโต้สวิง ขึ้น-ลง และซ้าย-ขวาได้ หรือเลือกปรับให้อยู่กับที่ก็ได้
กระจายลมไกล ได้ทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นบริเวณใต้เครื่องหรือไกลจากเครื่อง



Auto Restart

ระบบจะเริ่มทำงานอัตโนมัติหลัง จากที่ไฟฟ้าดับและจดจำค่าต่างๆ ที่ตั้งไว้ที่เครื่องก่อนไฟจะดับ



Turbo Fan

มอเตอร์ส่งลมกำลังสูง ช่วยให้ห้องเย็นเร็ว และส่งลมได้ไกลให้ลมเย็นสดชื่นกระจายไกลทั่วห้อง

รีโมทควบคุมการทำงาน



อุปกรณ์ทางเลือก

รีโมทคอนโทรลมีสายแบบดิจิทัล

แสดงอุณหภูมิตัวเลขเรืองแสงดิจิทัลที่ชัดเจนทันสมัยสวยงาม
ใช้งานง่าย สามารถรับสัญญาณจากรีโมทไร้สายได้


อุปกรณ์ทางเลือก

รีโมทคอนโทรล ไร้สาย

4 Speed Fan
ปรับลมได้ถึง 4 ระดับ TURBO-HIGH - MEDIUM - LOW ให้คุณควบคุมแรงลมได้เย็นทันใจ

ECO Mode
ช่วยประหยัดพลังงาน ประหยัดไฟ ควบคุมให้อุณหภูมิทำงานที่ 25 °C

Turbo Fan
มอเตอร์ส่งลมกำลังสูง ช่วยให้ห้องเย็นเร็ว และส่งลมได้ไกลให้ลมเย็นสดชื่นกระจายไกลทั่วห้อง

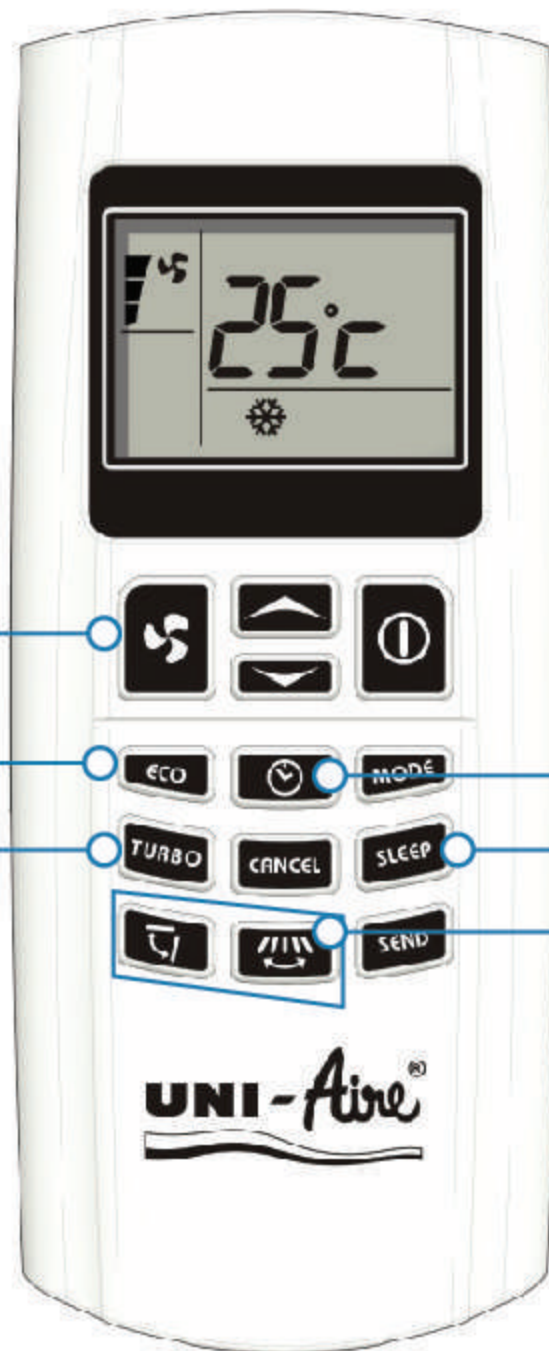

Timer On / Off
ตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง ช่วยควบคุมการใช้งานได้อย่างเหมาะสม

Sleep Mode
ปรับอุณหภูมิอัตโนมัติให้เหมาะแก่การนอนหลับ และยังช่วยให้ประหยัดไฟฟ้า

4 Directional airflow
ระบบกระจายลมอัจฉริยะ สามารถกระจายลมแบบอัตโนมัติ สวิง ขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา หรือเลือกปรับอยู่กับที่

อุปกรณ์ทางเลือก

รีโมทคอนโทรล มีสายแบบ WiFi



สามารถรับสัญญาณจากรีโมทไร้สายและสามารถเชื่อมต่อ WIFI ได้ เพื่อควบคุมเครื่องปรับอากาศได้หลายเครื่องทั้งอยู่ในสถานที่เดียวกันหรืออยู่หลายสถานที่ ได้จากทุกมุมทั่วโลก ผ่านทางอินเทอร์เน็ต



บ้านพักอาศัย



โรงแรม



สำนักงาน



สถานที่อื่นๆ



ตัวถังผลิตจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูง พ่นเคลือบกันสนิมและพ่นสีฝุ่น
 ทึดแน่นทนนานให้การใช้งานแข็งแรง ทนทานยาวนาน ประสิทธิภาพ
 การระบายความร้อนสูงขึ้น ด้วยการออกแบบมอเตอร์และใบพัดตาม
 หลักอากาศพลศาสตร์ สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่จำกัดได้เป็นอย่างดี



SPECIFICATION MODEL : CNV / AFV												
Nominal Cooling Capacity (BTU/Hr)	14,000	18,500	25,200	30,100	36,100	40,100	30,100	36,100	40,100	50,000	60,000	
SEER (BTU/Hr / Watt)	13.25	13.25	13.25	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	11.81	11.74	
Power Consumption (Watt)	1,099	1,470	2,061	2,565	3,064	3,424	2,514	3,090	3,430	4,503	5,434	
Rated Operation Current (Amp.)	5.24	6.83	9.35	12.11	14.30	15.93	4.74	5.55	6.03	8.10	9.74	
Power Supply (Volt/Phase/Hz)	220/1/50						380/3/50					
EGAT CERTIFIED No.5 (มาตรฐาน เบอร์ 5)										-	-	
TIS Standard (มาตรฐาน มอก. 2134-2553)										-	-	
TIS Standard (มาตรฐาน มอก. 1529-2561)												
Fan Coil Unit	Model : CNV	CNV-13F	CNV-18F	CNV-25F	CNV-30F	CNV-36F	CNV-40F	CNV-30F	CNV-36F	CNV-40F	CNV-50F	CNV-60F
	Type	One-Way Cassette Type										
Rated Air Flow at High Speed (CFM)		450	600	800	1,000	1,200	1,400	1,000	1,200	1,400	1,600	2,000
Fan Type		Multi Blade Centrifugal Type										
Evaporator Coil Type		Aluminium Louver Blue Fin (Hydrophilic Coated) with Inner Grooved Copper Tube										
Expansion Device Type		Capillary Tube										
Control Type		Wired Digital or Wireless Remote Control										
Air Filter Type		Washable PP. Net										
Drain Connection (Inch)(OD)		3/4										
Body Dimension (W x L x H) (mm.)		948x612x225		1,248x612x225		1,548x612x225		1,248x612x225		1,548x612x225		1,848x612x225
Body Weight (kgs.)		31	33	39	68	69	39	68	69	72	77	
Panel Dimension (W x L x H) (mm.)		1,103x710x31		1,403x710x31		1,703x710x31		1,403x710x31		1,703x710x31		2,003x710x31
Panel Weight (kgs.)		9	12	14	12	14	18					
Sound Pressure Level (T/H/M/L) (dB(A))		50/48/45/43	51/48/45/42	50/48/45/43	55/49/46/43	57/52/46/44	59/56/48/43	55/49/46/43	57/52/46/44	59/56/48/43	58/56/48/42	59/57/49/42
Condensing Unit	Model : AFV	AFV-13FBS	AFV-18FBS	AFV-25FL	AFV-301FBS	AFV-361FBS	AFV-401FBS	AFV-303FBS	AFV-363FBS	AFV-403FBS	AFV-503FXS	AFV-603FXS
	Type	Horizontal Air Flow										
Fan Type		Propeller Fan										
Condenser Coil Type		Aluminium Louver Fin with Inner Grooved Copper Tube										
Compressor Type		Rotary										Scroll
Refrigerant Type		R-32 (Fully Charge)										
Pipe Connection	Suction Line (Inch)(OD)	1/2	5/8	3/4								
	Liquid Line (Inch)(OD)	3/8				1/2	3/8		1/2			
Dimension (W x D x H) (mm.)		804x330x530	944x330x632	944x380x784		944x380x936	944x380x1,140	944x380x784	944x380x936	944x380x1,140		
Weight (kgs.)		40	52	61	66	72	89	66	71	88	116	119
Sound Pressure Level (dB(A))		53	56	58	62	62	61	62	62	61	63	65



บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.
 69 หมู่ 3 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ
 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 โทร.02-312-4500, Email.local@uni-aire.com
 www.uni-aire.com @uni-aire Uni-Aire